

# Coupeuses de mandrins




**TC25**  
**SERIES R**

**Parkland**  
International

## Description

La coupeuse Parkland TC25 Série R est une machine semi-automatique idéale pour les clients recherchant un fini précis et de haute qualité avec une intervention minimale de l'opérateur. Machine automatique d'entrée de gamme possédant des réglages simples et rapides pour différents diamètres et épaisseurs, elle est idéale pour les utilisations modérées.

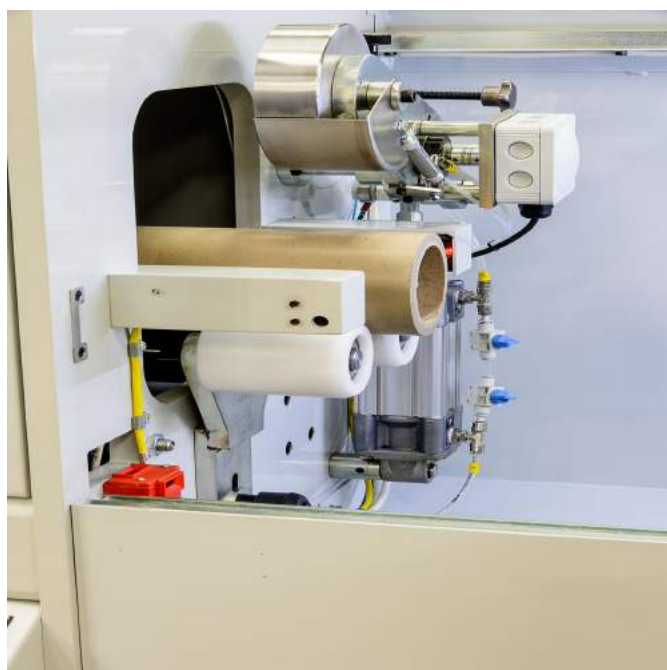

## Dimensions

MACHINE	HAUTEUR	LARGEUR	LONGUEUR
TC25/60	1 450mm (57")	930mm (36-5/8")	3 070mm (10'1")
TC25/80	1 450mm (57")	930mm (36-5/8")	3 570mm (11'9")

Toutes les dimensions sont des mesures approximatives des machines de base non déballées.

## Caractéristiques

- Longueurs des mandrins avant découpe : 1 500mm (60") à 2 000mm (80")
- Diamètre intérieur des mandrins : 25,4mm (1") à 152,4mm (6")
- Épaisseur de paroi : 20mm (3/4") sur carton, 11mm (7/16") sur plastique
- Changement de diamètre de mandrin simple et rapide
- Longueur de découpe précise à  $\pm 0,2$ mm
- Labellisé CE et conforme aux normes de santé et de sécurité les plus récentes
- Interface sur écran tactile monochrome
- Accès à distance par connexion Ethernet
- Réseau d'assistance mondial Rockwell Automation
- Utilitaire de mesure automatique du mandrin de base
- Étau mécanique pour le maintien du mandrin

## Avantages

- Réduit l'intervention et la fatigue de l'opérateur
- Peu d'entretien
- Découpe précise et de qualité
- Faible quantité de poussière et de bavures après découpe
- Ergonomique
- Idéal pour les utilisations modérées



## Données techniques

- Alimentation électrique : 380/440v, 50/60hz, triphasé, neutre et terre
- Consommation : 16amps / phase
- Alimentation en air : 80psi / 5,5bar
- Consommation d'air : 1 cfm (1,7cu.m / heure)